


**Фильтр ФС-У-250-6,3-20**

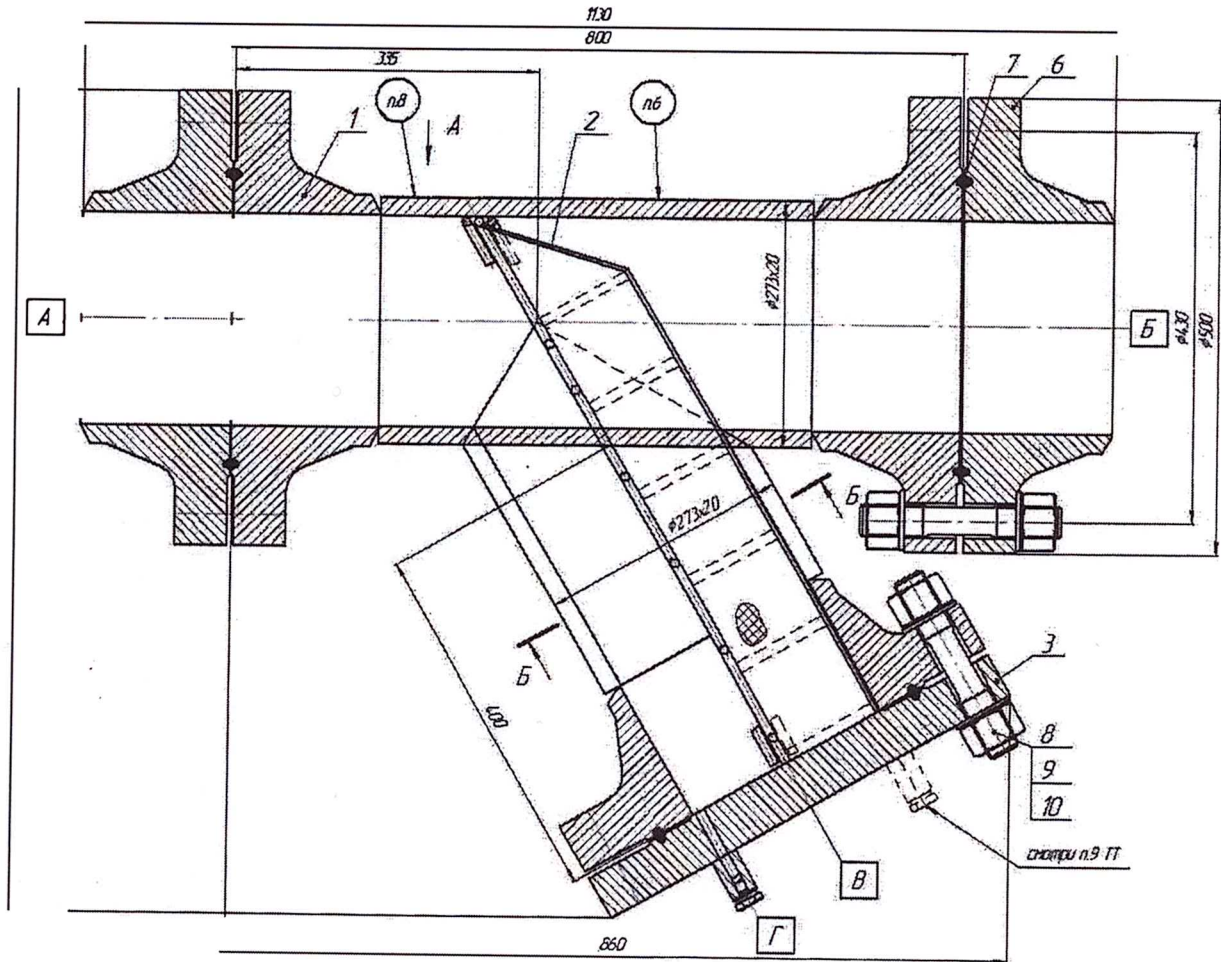

Диаметр условного прохода: 250 мм

Рабочее давление: 6,3 МПа

Сетка фильтроэлемента: 12X18H10T

Корпус: ст.20

Масса: 770кг

Тип корпуса: Y-образный, фланцевый

Комплектация ответными фланцами и крепежом: да

*Соловьев*



*Иванов С.Ю.*

Паспорт на изделие  
Изготовлен и принят в соответствии с  
требованиями государственных стандартов,  
действующей технической документации.  
Признан годным к эксплуатации.  
Гарантийный срок 24 месяца.